3M | PROTECTA®

Protection contre les chutes

Canada

Respecter les normes.

Rehausser les attentes.

Catalogue complet des produits

Protecta® 3M^MC

2018

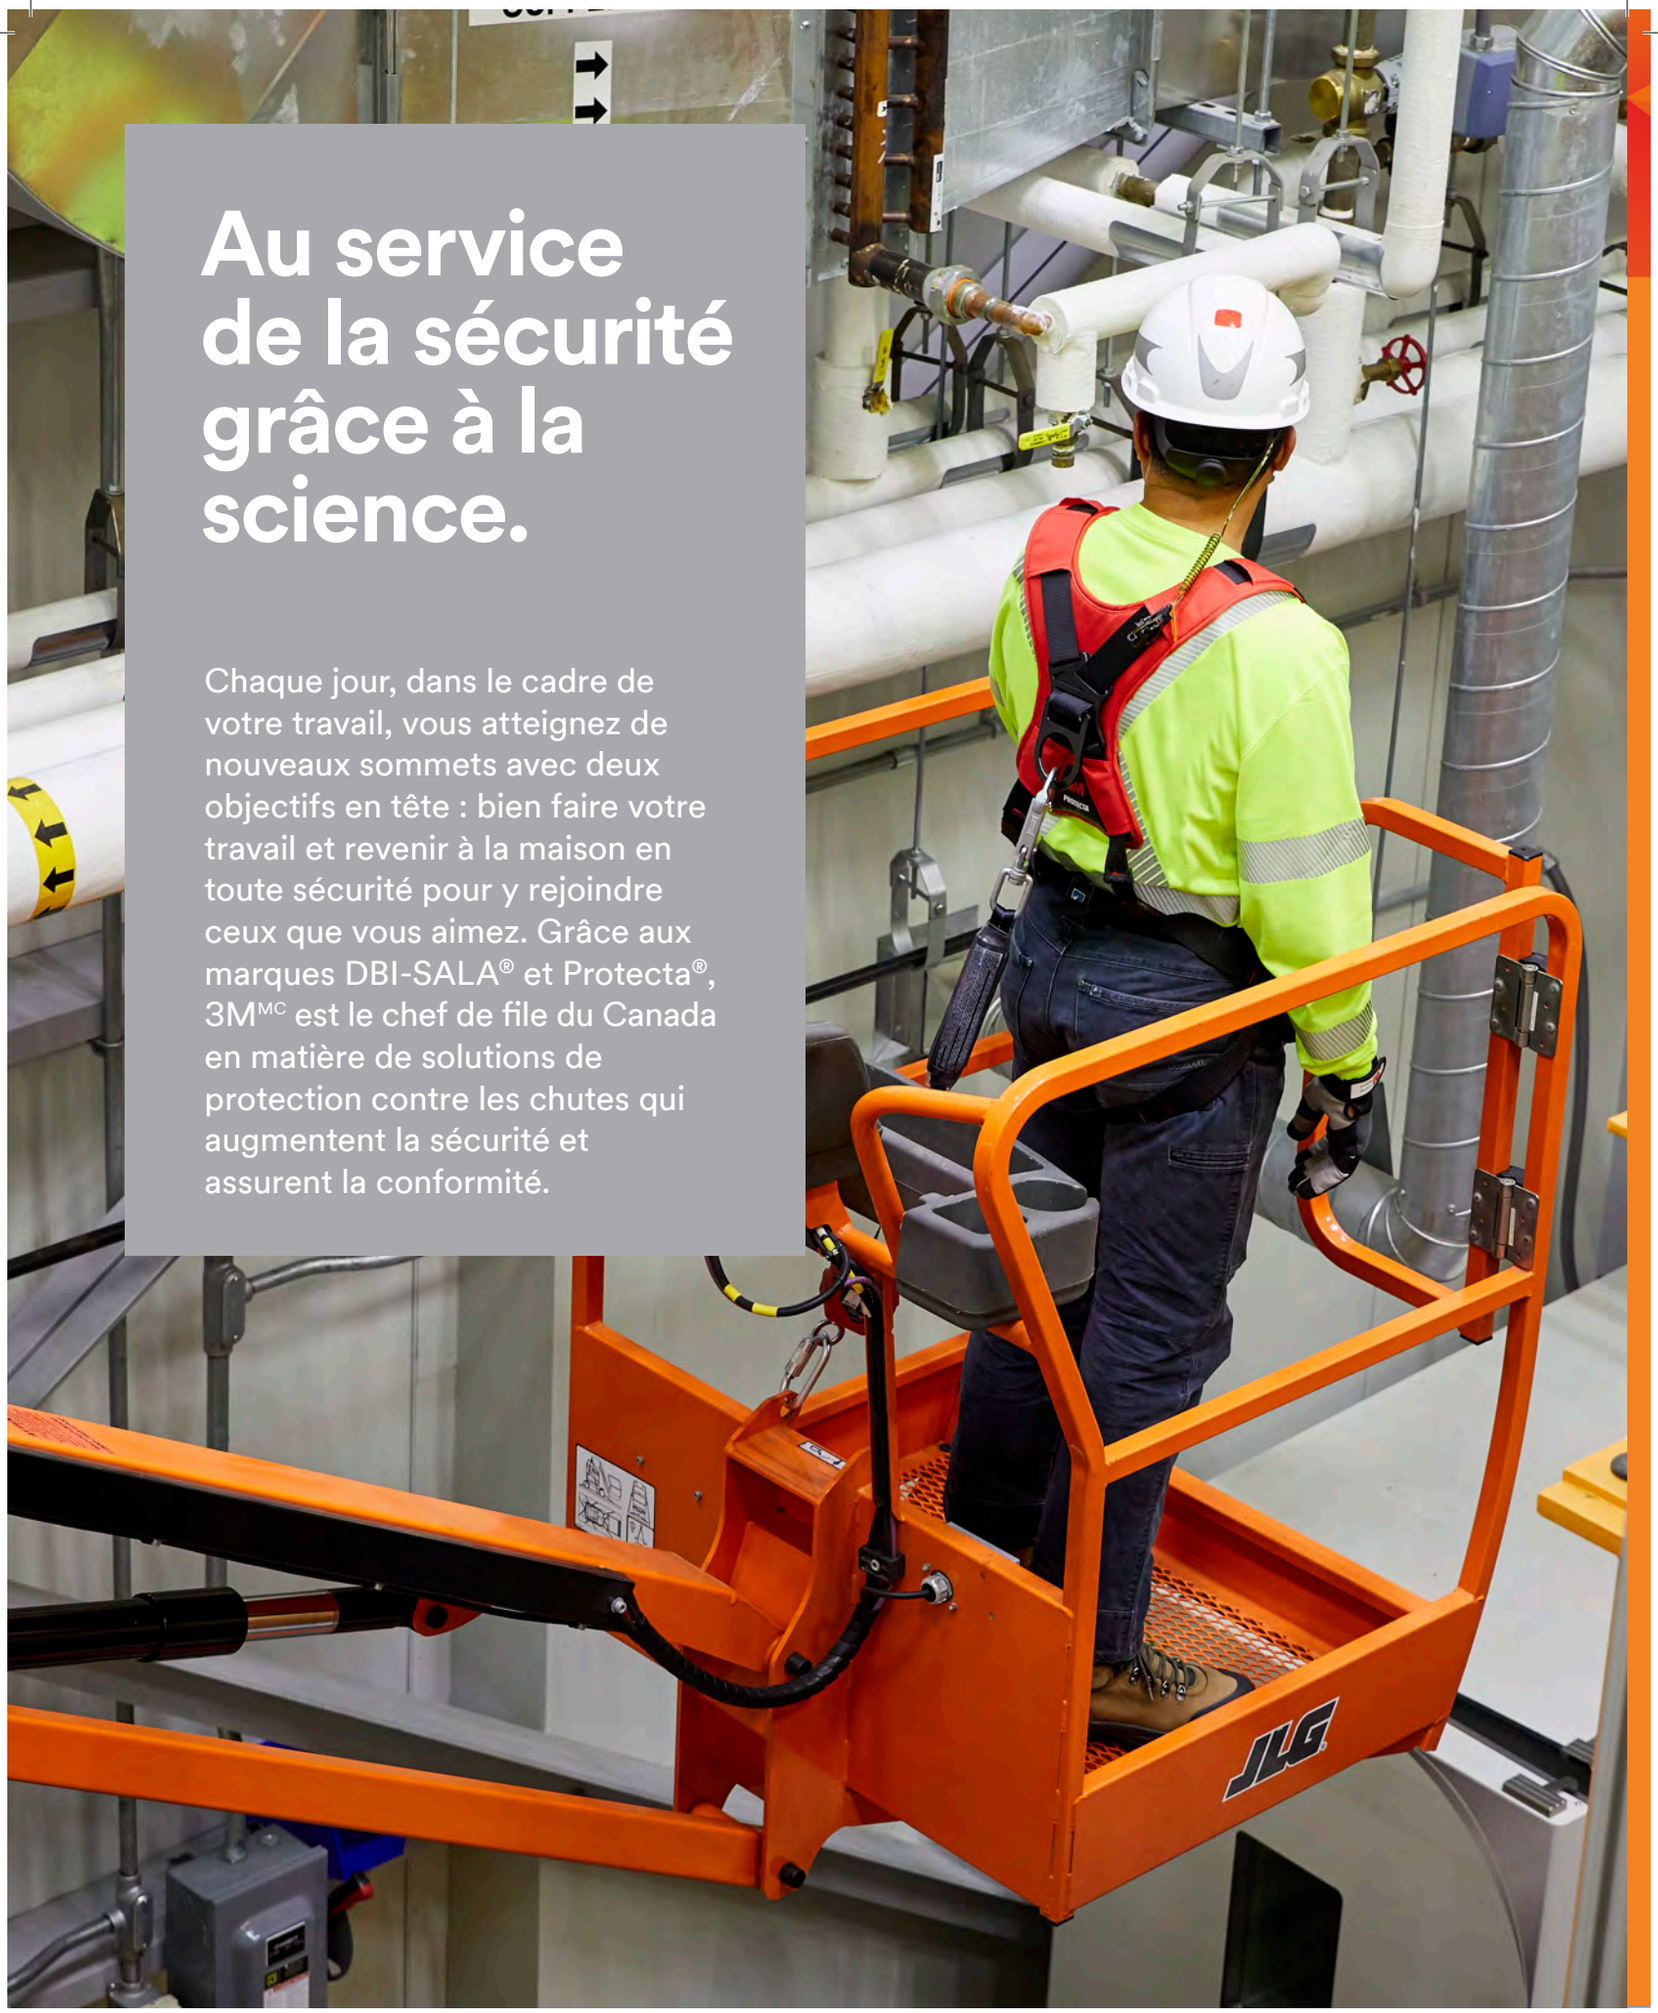

Au service de la sécurité grâce à la science.

Chaque jour, dans le cadre de votre travail, vous atteignez de nouveaux sommets avec deux objectifs en tête : bien faire votre travail et revenir à la maison en toute sécurité pour y rejoindre ceux que vous aimez. Grâce aux marques DBI-SALA® et Protecta®, 3M^MC est le chef de file du Canada en matière de solutions de protection contre les chutes qui augmentent la sécurité et assurent la conformité.

Solutions de protection contre les chutes fiables et conformes aux normes.

3M[MC] et Protecta® ont un historique impressionnant en matière de solutions de protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur qui sont abordables et qui respectent les normes de conformité. Des harnais et longes de base aux connecteurs d'ancrage complexes et propres à l'industrie, nous offrons une vaste gamme de solutions pour les besoins spécialisés et les budgets sans compromettre la qualité. Nos solutions de protection contre les chutes répondent, et souvent surpassent, les normes et codes les plus strictes au monde, ainsi que les codes locaux et provinciaux.

Produits certifiés et mis à l'essai.

Notre laboratoire sur place accrédité ISO 17025 nous permet de simuler la chaleur, le froid, l'humidité, la corrosion et l'abrasion, soit les défis auxquels vous faites face chaque jour. Nous effectuons des tests de résistance dynamique et statique, tant sur le terrain que dans nos installations de fabrication certifiées ISO 90001 pour nous assurer que vous obtenez des dispositifs de protection contre les chutes fiables et de qualité supérieure.

Table des matières

Harnais complets 6

Longes amortisseur de choc 12

Lignes de vie autorétractables 20

Systèmes verticaux et horizontaux 26

Connecteurs d'ancrage 30

Trousses de protection contre les chutes 34

Espaces clos et sauvetage 36

Liste des numéros de pièces et des pages ... 40

Renseignements sur les produits :
3MFallProtection-ca@mmm.com
1 800 387-7484
3M.ca/ProtectionContreLesChutes

Les principes fondamentaux de la protection contre les chutes

Les principes fondamentaux sont une façon simple de se rappeler des composants de la protection contre les chutes. 1) l'ancrage, 2) le support pour le corps et 3) le connecteur qui relie les deux. Cependant, il ne faut pas oublier les autres éléments importants d'un programme complet de protection contre les chutes : 4) la descente et le sauvetage d'un travailleur ayant fait une chute et 5) la formation.

1 Ancrages

Il s'agit de points d'attache sécuritaires. Les connecteurs d'ancrage varient selon l'industrie, le travail ainsi que le type d'installation et la structure. Ils doivent pouvoir retenir rapidement sous la force de plus d'une tonne générée pendant une chute.

2 Soutien pour le corps

Les harnais répartissent les forces de chute sur le haut des cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules. Ils créent un point de fixation sur le travailleur permettant d'y raccorder le système antichute.

3 Connecteurs

Il s'agit notamment de longes amortisseur de choc ou de lignes de vie autorétractables permettant de raccorder le harnais du travailleur à l'ancrage.

4 Descente et sauvetage

Il s'agit de dispositifs qui sont utilisés pour récupérer un travailleur blessé ou le descendre jusqu'au sol.

5 Formation

Ce composant est essentiel. Nous offrons de la formation sur la protection contre les chutes dans le monde entier, au moment et à l'endroit où vous en avez le plus besoin. Nous offrons un éventail de cours accrédités de pointe qui répondent aux normes de formation de la CSA et qui peuvent être offerts à votre installation ou à la nôtre. Des programmes de formateur agréé et de formation des formateurs sont également offerts pour s'assurer que vous avez les outils nécessaires pour présenter nos programmes accrédités dans votre milieu de travail.

3M | PROTECTA®

Harnais complets

Aspect amélioré, assemblé pour la performance.

La réduction de la fatigue du travailleur et la hausse de la productivité sont à portée de main. Le meilleur ajustement, le matériel et le rembourrage légers ainsi que les nouvelles couleurs font des Harnais de sécurité complets Protecta® 3M^MC un choix excellent pour le confort, le style et la sécurité au travail. De plus, chaque harnais est doté de ganses de retenue pour longes intégrées et peut soutenir un poids allant jusqu'à 190 kg (420 lb). Ces harnais sont conformes aux normes de la CSA, de l'OSHA et de l'ANSI, y compris la norme rigoureuse Z359.11 de l'ANSI.

Tableau des tailles des harnais

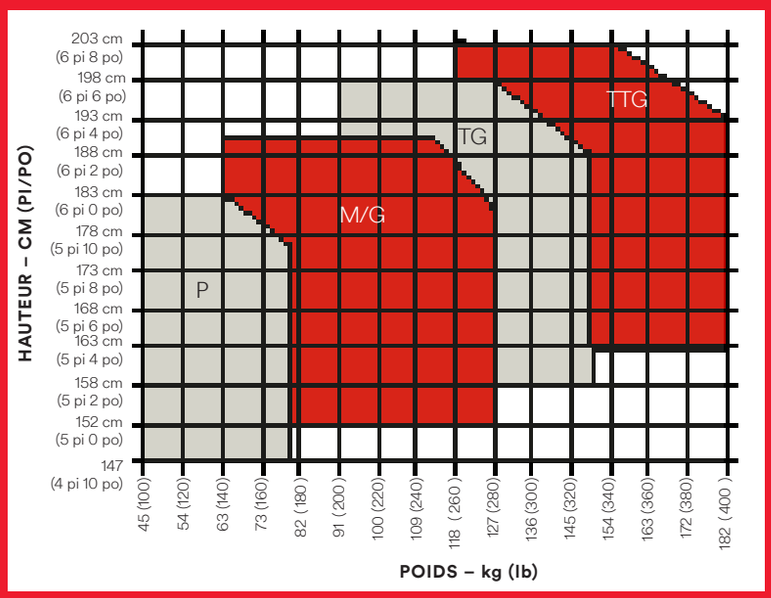

Harnais de sécurité complets Protecta® 3M^MC

1 Rembourrage de confort

Certains modèles présentent une surface rembourrée au niveau des épaules, du dos et des jambes pour un confort et une sécurité supplémentaires lors d'une chute.

2 Anneau en D dorsal

Faites des connexions plus facilement grâce à l'anneau en D aisément réglable qui est construit en alliage d'acier de qualité supérieure pour une résistance et une durabilité accrues.

3 Ganses de retenue pour longes

Permettent de prévenir les risques d'enchevêtrement en « rangeant » les longes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

4 Indicateur d'impact intégré

Simplifie les inspections en cas de chutes antérieures.

5 Boucles à ressort au torse

Permettent un réglage rapide et facile au travail.

6 Accessoires légers

Réduisent le poids et la fatigue. Augmentent le confort et la productivité.

7 Ceinture coussinée

Ajoute un soutien lombaire ainsi que des capacités de positionnement et de transport d'outils.

8 Multiples points de fixation

Améliorent la polyvalence, permettant au harnais d'être utilisé pour de nombreuses applications diverses sur le lieu de travail.

9 Sangles cuissardes à boucles à ardillon

Réglage simple, rapide et facile. Un excellent choix lorsque plus d'un travailleur utilise un harnais.

Boucle à attache rapide

Boucle à enfiler

Modèle illustré 1191208C / 1161308C

Conformité aux normes

Conformes aux normes de la CSA, de l'OSHA et de l'ANSI, y compris la norme rigoureuse Z359.11 de l'ANSI.

Harnais complets

Harnais de positionnement pour la construction

Harnais de positionnement pour la construction

Anneaux en D dorsal et latéraux, rembourrage aux épaules, aux hanches et au dos, sangles cuissardes à boucles à ardillon, courroie de poitrine à boucle à enfiler.

1191208C / 1161308C	Petit
1191209C / 1161309C	Moyen/grand
1191210C / 1161310C	Très grand

Harnais de positionnement pour la construction

Anneaux en D dorsal et latéraux, rembourrage aux épaules et aux hanches, sangles cuissardes et courroie de poitrine à boucles à enfiler.

1191226C / 1161304C	Petit
1191227C / 1161305C	Moyen/grand
1191228C / 1161306C	Très grand

Harnais de positionnement confortable pour la construction

Anneaux en D dorsal et latéraux, rembourrage au dos et aux hanches, sangles cuissardes et courroie de poitrine à boucles à attache rapide.

1191269C / 1161200C	Petit
1191270C / 1161201C	Moyen/grand
1191271C / 1161201C	Très grand

Harnais de positionnement pour la construction avec rembourrage de confort

Anneaux en D dorsaux, ceinture coussinée avec anneaux en D latéraux, sangles cuissardes à boucles à ardillon et rembourrage confortable qui évacue l'humidité.

1191286C, 1191432C / 1161204C	Petit
1191287C, 1191433C / 1161205C	Moyen/grand
1191288C, 1191434C / 1161207C	Très grand
1191289C / 1161208C	Très très grand

Harnais confortable de style veste

Harnais d'ascension confortable de style veste

Anneaux en D dorsal et frontal, rembourrage au dos, sangles cuissardes à boucles à ardillon et courroie de poitrine à boucle à enfiler.

1191451C / 1161429C	Petit
1191437C / 1161430C	Moyen/grand
1191438C / 1161431C	Très grand

Harnais de style veste

Anneau en D dorsal, sangles cuissardes et courroie de poitrine à boucles à attache rapide.

1191252C / 1161426C	Petit
1191253C / 1161427C	Moyen/grand
1191254C / 1161428C	Très grand
1191255C / 1161448C	Très très grand

Harnais de positionnement confortable de style veste

Anneaux en D dorsal et latéraux, rembourrage au dos, sangles cuissardes et courroie de poitrine à boucles à attache rapide.

1191259C / 1161400C	Petit
1191260C / 1161401C	Moyen/grand
1191261C / 1161402C	Très grand

Harnais confortable de style veste

Anneau en D dorsal, rembourrage au dos, sangles cuissardes à boucles à ardillon et courroie de poitrine à boucle à enfiler.

1191429C / 1161417C	Petit
1191430C / 1161418C	Moyen/grand
1191431C / 1161419C	Très grand

Harnais de positionnement de style veste

Anneaux en D dorsal et latéraux, sangles cuissardes à boucles à ardillon et courroie de poitrine à boucle à enfiler.

1191245C / 1161531C	Petit
1191246C / 1161532C	Moyen/grand
1191247C / 1161533C	Très grand

Harnais de style veste

Anneau en D dorsal, sangles cuissardes à boucles à ardillon et courroie de poitrine à boucle à enfiler.

1191236C / 1161541C	Petit
1191237C / 1161542C	Moyen/grand
1191238C / 1161543C	Très grand

Harnais de positionnement de style veste

Anneaux en D dorsaux et latéraux, sangles cuissardes et courroie de poitrine à boucles à enfiler.

1191204C / 1161559C	Petit
1191205C / 1161560C	Moyen/grand
1191206C / 1161561C	Très grand

Harnais de style veste

Anneau en D dorsal, sangles cuissardes et courroie de poitrine à boucles à enfiler.

1191200C / 1161570C	Petit
1191201C / 1161571C	Moyen/grand
1191202C / 1161572C	Très grand

Harnais complets

Harnais pour travail à chaud

Pour travail à chaud

Harnais de style veste pour travail à chaud

Anneau en D dorsal, sangles en fibres de Kevlar®, sangles cuissardes à boucles à enfiler.

1191369C Petit

1191379C Moyen/grand

1191380C Très grand

Harnais de style veste pour travail à chaud

Anneau en D dorsal, sangles en fibres de Kevlar®, sangles cuissardes à boucles à ardillon.

1191371C Petit

1191383C Moyen/grand

1191384C Très grand

Harnais de style veste pour travail à chaud

Anneaux en D dorsal et latéraux, sangles en fibres de Kevlar®, sangles cuissardes à boucles à enfiler.

1191370C Petit

1191381C Moyen/grand

1191382C Très grand

Harnais de style veste pour travail à chaud

Anneaux en D dorsal et latéraux, sangles en fibres de Kevlar®, sangles cuissardes à boucles à ardillon.

1191372C Petit

1191385C Moyen/grand

1191386C Très grand

Harnais pour l'ascension

Harnais d'ascension de style veste

Anneaux en D dorsal et frontal, sangles cuissardes à boucles à ardillon et courroie de poitrine à boucle à enfiler.

1191272C / 1161520C Petit

1191273C / 1161521C Moyen/grand

1191274C / 1161522C Très grand

Harnais d'ascension de style veste

Anneaux en D dorsal et frontal, sangles cuissardes à boucles à attache rapide.

N/D / 1161556C Petit

N/D / 1161557C Moyen/grand

N/D / 1161558C Très grand

Harnais d'extraction

Harnais d'extraction de style veste

Anneaux en D dorsal et aux épaules, sangles cuissardes à boucles à ardillon et courroie de poitrine à boucle à enfiler.

1191240C / 1161549C	Petit
1191241C / 1161550C	Moyen/grand
1191242C / 1161551C	Très grand

Harnais d'extraction de style veste

Anneaux en D dorsal et aux épaules, sangles cuissardes à boucles à enfiler.

1191215C / 1161576C	Petit
1191216C / 1161577C	Moyen/grand
1191217C / 1161578C	Très grand

Accessoires pour harnais

Sac pour matériel AK048A

Sac compact pour harnais/longe, 33 cm x 30 cm (13 × 12 po).

Sac pour matériel AK066A

Grand sac pour harnais et longe/ligne de vie de 15 m (50 pi) 24 cm x 25 cm x 40 cm (9-1/2 po x 10 po x 15-1/2 in po).

Ceinture de travail

Ceinture coussinée à boucles à ardillon avec anneaux en D latéraux.

1091013	Petit
1091014	Moyen/grand
1091015	Très grand

Rallonge d'anneau en D 1385000C

Rallonge d'anneau en D dorsal avec anneau en D à une extrémité et mousqueton standard à l'autre extrémité, 45 cm (18 po).

3M | PROTECTA®

Longes amortisseur de choc

Solutions économiques pour une protection contre les chutes fiable.

La conformité et la confiance à un prix abordable. Les travailleurs d'une grande variété d'industrie font confiance aux Longes amortisseur de choc Protecta® 3M^MC^. Elles sont dotées de mousquetons d'une capacité de 16 kN (3 600 lb), d'un matériau durable et de matériel en alliage d'acier plaqué pour une solidité et une résistance à la corrosion. Toutes nos longes amortisseur de choc répondent ou dépassent les normes rigoureuses actuelles de la CSA, dont la norme Z259.11 de la CSA.

Longes amortisseur de choc Protecta® 3M^MC

1 Forces d'impact réduites

L'amortisseur d'énergie intégré contribue à limiter les forces d'arrêt pour répondre ou dépasser les normes rigoureuses actuelles de la CSA, dont la norme Z259.11 de la CSA.

2 Résistance et capacité élevées

Résistance à la rupture de 22 kN (5 000 lb) pour assurer la durabilité, et capacité de 140 kg (310 lb) pour offrir aux travailleurs une meilleure polyvalence.

3 Mousquetons d'une capacité de 16 kN (3 600 lb)

Chaque longe est dotée de mousquetons d'une capacité de 16 kN (3 600 lb).

4 Matériau robuste

Le matériau en polyester est assez robuste pour supporter une utilisation exigeante et pour résister aux éléments.

5 Indicateur de chute

Simplifie les inspections en cas de chutes antérieures.

6 Accessoires durables

Construction en alliage d'acier avec zingage pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion.

Différents styles et longueurs

Différents styles et longueurs sont disponibles. Communiquer avec le Service à la clientèle pour obtenir plus de détails.

Modèle illustré
1340101C

Longes amortisseur de choc

Options de mousqueton

Mousqueton standard avec une ouverture du doigt de 19 mm (3/4 po)

Capacité du doigt de 16 kN (3 600 lb).

Mousqueton plat en acier pour tige d'armature avec ouverture du doigt de 57 mm (2 1/4 po)

Capacité du doigt de 16 kN (3 600 lb).

Mousqueton à nœud coulant avec ouverture de 19 mm (3/4 po)

Capacité du doigt de 22 kN (5 000 lb).

Longes amortisseur de choc

Longes combinées E4/E6

Détails de la classification des amortisseurs d'énergie				
Catégorie de la CSA	Force d'arrêt maximale	Allongement maximal	Masse minimale du travailleur	Masse maximale du travailleur
E4	4,0 kN (900 lb)	1,2 m (3,9 pi)	45 kg (100 lb)	115 kg (254 lb)
E6	6,0 kN (1300 lb)	1,75 m (5,7 pi)	90 kg (200 lb)	175 kg (386 lb)

Longe combinée E4/E6
1340133C



Longe simple avec mousqueton standard et mousqueton plat pour tige d'armature en acier, 1,8 m (6 pi)

1340134C 1,2 m (4 pi) de longueur

Longe combinée à fixation sûre à 100 % E4/E6
1340135C

Longe double avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1340136C 1,2 m (4 pi) de longueur

Longe combinée à fixation sûre à 100 % E4/E6
1340137C

Longe double avec mousqueton standard et mousquetons plats pour tige d'armature en acier aux extrémités, 1,8 m (6 pi)

1340138C 1,2 m (4 pi) de longueur

Longes amortisseur de choc

Pour une utilisation générale ou avec des camions élévateurs à nacelle, ces longes sont dotées d'une sangle en polyester durable de 25 mm (1 po), d'une corde en nylon de 13 mm (1/2 po) ou d'un câble recouvert de vinyle de 6 mm (1/4 po) avec mousquetons d'une capacité de 16 kN (3 600 lb).

Longe amortisseur de choc E41341001C



Longe simple avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1341004C 1,2 m (4 pi) de longueur

1361001C 1,8 m (6 pi) de longueur, classe E6

1361004C 1,2 m (4 pi) de longueur, classe E6

Longe amortisseur de choc réglable E4
1341050C



Longe simple à longueur réglable avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1341051C 1,2 m (4 pi) de longueur

Longe amortisseur de choc E4
1340125C

Longe simple avec mousqueton standard et mousqueton plat pour tige d'armature en acier, 1,8 m (6 pi)

1341006C 1,2 m (4 pi) de longueur

1360125C 1,8 m (6 pi) de longueur, classe E6

1361006C 1,2 m (4 pi) de longueur, classe E6

Longe amortisseur de choc double E4
1342001C

Longe double à fixation sûre à 100 % avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1342002C 1,2 m (4 pi) de longueur

1362001C 1,8 m (6 pi) de longueur, classe E6

1362002C 1,2 m (4 pi) de longueur, classe E6

Longe amortisseur de choc double E4

1342250C

Longe double à fixation sûre à 100 %, longueur réglable, mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1362205C 1,8 m (6 pi) de longueur, classe E6

Longe amortisseur de choc double E4

1340180C

Longe double à fixation sûre à 100 % avec mousqueton standard et mousquetons plats pour tige d'armature en acier aux extrémités, 1,8 m (6 pi) de longueur

1340182C 1,2 m (4 pi) de longueur

1360180C 1,8 m (6 pi) de longueur, classe E6

1360182C 1,2 m (4 pi) de longueur, classe E6

Longe amortisseur de choc en câble E4

1340402C



Longe simple avec mousquetons standards autoverrouillables, 1,8 m (6 pi)

1360401C 1,8 m (6 pi) de longueur, classe E6

Longe amortisseur de choc double en câble E4

1340451C

Longe double à fixation sûre à 100 % avec mousquetons standards autoverrouillables, 1,8 m (6 pi)

1360541C 1,8 m (6 pi) de longueur, classe E6

Longe amortisseur de choc en corde E4

1340701C



Longe simple avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

Longe amortisseur de choc double en câble E4

1340751C

Longe double à fixation sûre à 100 % avec avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

Longes pour travail à chaud

Pour travail à chaud

Pour le soudage ou le coupage du métal, ces longes sont dotées de sangles en fibres de Kevlar® résistantes à la chaleur, d'un amortisseur de choc et de mousquetons d'une capacité de 16 kN (3 600 lb).

Longes amortisseur de choc pour travail à chaud

1340128C

Longe simple avec sangle en fibres Kevlar® et amortisseur de choc, mousqueton standard à une extrémité et mousqueton en acier pour tige d'armature à l'autre extrémité, 1,8 m (6 pi)

1340132C 1,2 m (4 pi) de longueur

Longes amortisseur de choc pour travail à chaud

1340129C

Longe simple avec sangle en fibres de Kevlar® et amortisseur de choc, et mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1340131C 1,2 m (4 pi) de longueur

C 1,2 m (4 pi) de longueur, classe E6

Longe double amortisseur de choc pour travail à chaud

1340185C

Longe double à fixation sûre à 100 % avec sangles en fibres de Kevlar® et amortisseur de choc, et mousquetons plats en acier pour tige d'armature à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi) de longueur

1340186C 1,2 m (4 pi) de longueur

1360186C 1,8 m (6 pi) de longueur, classe E6

1340186C 1,2 m (4 pi) de longueur, classe E4

Longe amortisseur de choc double pour travail à chaud

1340187C

Longe double à fixation sûre à 100 % avec sangles en fibres de Kevlar® et amortisseur de choc, et mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1340186C 1,2 m (4 pi) de longueur

Longes amortisseur de choc

Longes amortisseur de choc à nœud coulant

Pour les applications sans point d'ancrage, ces longes sont dotées de sangles et d'accessoires spécialisés qui résistent aux rigueurs de l'utilisation avec nœud coulant, ainsi que de mousquetons d'une capacité de 16 kN (3 600 lb).

Longe amortisseur de choc à nœud coulant

1340200C

Longe simple avec anneau en D flottant pour nœud coulant et mousquetons standards 1,8 m (6 pi)

Longe amortisseur de choc double à nœud coulant

1342200C

Longe double à fixation sûre à 100 % avec anneau en D flottant convenant aux nœuds coulants et mousquetons standards, 1,8 m (6 pi)

Longe amortisseur de choc à nœud coulant

1340040C

Longe simple avec un mousqueton d'une capacité de 22 kN (5 000 lb) convenant aux nœuds coulants et mousqueton standard, 1,8 m (6 pi)

Longe amortisseur de choc double à nœud coulant

1340060C

Longe double à fixation sûre à 100 % avec mousquetons d'une capacité de 22 kN (5 000 lb) aux extrémités convenant aux nœuds coulants et mousqueton standard 1,8 m (6 pi)

Longes tubulaires

Pour les camions nacelles élévatrices et les autres applications où une longe plus légère peut s'avérer avantageuse, ces longes sont dotées d'une sangle tubulaire en polyester au lieu d'un amortisseur traditionnel et de mousquetons d'une capacité de 16 kN (3 600 lb).

Longe amortisseur de choc tubulaire

1340220

Longe simple avec mousquetons standards autoverrouillables à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1340221C 1,2 m (4 pi) de longueur

Longe amortisseur de choc double tubulaire

1340240

Longe double à fixation sûre à 100 % avec mousquetons standards autoverrouillables à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1340225C 1,2 m (4 pi) de longueur

Longe amortisseur de choc tubulaire

1340230

Longe simple avec mousqueton standard autoverrouillable et mousqueton plat pour tige d'armature, 1,8 m (6 pi)

1340223C 1,2 m (4 pi) de longueur

Longe amortisseur de choc double tubulaire

1340250

Longe double à fixation sûre à 100 % avec mousqueton standard autoverrouillable et mousquetons plats pour tige d'armature en acier aux extrémités, 1,8 m (6 pi)

1340226C 1,2 m (4 pi) de longueur

Longes amortisseur de choc élastiques

Ces longes allient un amortisseur d'énergie de style emballé aux capacités d'étirement, s'allongeant à 1,8 m (6 pi) et se contractant à 1,4 m (4 1/2 pi). Cela signifie une mobilité optimale tout en demeurant hors de portée. Les mousquetons d'une capacité de 16 kN (3 600 lb) ainsi que la conception de l'amortisseur d'énergie limitent les forces d'arrêt.

Longe amortisseur de choc élastique

1341101

Longe simple avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1341102 1,2 m (4 pi) de longueur



Longe amortisseur de choc double élastique

1342125C

Longe double à fixation sûre à 100 % avec mousqueton standard et mousquetons plats pour tige d'armature en acier aux extrémités, 1,8 m (6 pi)

Longe amortisseur de choc double élastique

1342101

Longe double à fixation sûre à 100 % avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

Longes amortisseur de choc

Longes de positionnement

Pour maintenir une position de travail dans les applications telles que les parois à barre d'armature, ces longes sont dotées de mousquetons d'une capacité de 16 kN (3 600 lb). Ces dispositifs ne comportent pas d'amortisseur de choc et peuvent seulement être utilisés sans système de protection contre les chutes si la possibilité de chute est de 0,6 m (2 pi) ou moins.

Ensemble de longe pour armature
1351050C

Avec mousquetons standards et mousqueton plat pour tige d'armature en acier au centre, 56 cm (22 po)

Longe de positionnement réglable
1385301C

Longe simple, longueur réglable de 4,5 à 6 pi avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

Longe de positionnement
1385101C

Longe simple avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)

1385102 0,9 m (3 pi) de longueur

Longe de positionnement en corde
1385501C

Longe simple avec mousquetons standards à chaque extrémité, 1,8 m (6 pi)



Accessoires de longes

Amortisseur de choc
1340260C

Ajoutez un amortisseur de choc linéaire à une longe ordinaire pour l'utiliser dans des applications antichute, y compris les bords d'attaque (uniquement pour les bords non coupants). Avec un anneau en D à une extrémité et mousqueton standard à l'autre extrémité, 47 cm (18 1/2 po)



Rallonge d'anneau en D
1385000C

Rallonge d'anneau en D dorsale avec anneau en D à une extrémité, mousqueton standard à l'autre extrémité, 45 cm (18 po)

Longes amortisseur de choc

La connexion entre la commodité et la confiance.

Améliorez la commodité. Préservez la confiance. Les Lignes de vie autorétractables Protecta® 3M^MC sont une solution de protection contre les chutes économique qui vous permettent de faire les deux. Allant de 6 pieds jusqu'à une longueur de 100 pieds, les Lignes de vie autorétractables Protecta® contribuent à maximiser la productivité de votre équipe dans divers lieux de travail. Conformes aux exigences de la norme Z59.2.2 de la CSA.

Lignes de vie autorétractables personnelles Protecta® 3M^MC

1 Ancrage de dessus pivotant
Aide à prévenir la torsion et à réduire l'usure de la ligne de vie.

2 Mousqueton à triple action
Simplifie la connexion au point d'ancrage ou au harnais.

3 Résistance aux chocs
Boîtier en thermoplastique léger, compact et durable.

4 Rétrécit à la chaleur
L'enduit en PVC transparent du manchon en mousse de copolymère d'acétane de vinyle-éthylène de l'amortisseur de choc améliore la durabilité.

5 Longe très résistante
Conçue pour s'adapter aux utilisateurs jusqu'à 140 kg (310 lb)

6 Entièrement conforme
Mousquetons standards autoverrouillables conformes aux normes de la CSA et de l'ANSI et doigts d'une capacité nominale de 3 600 lb.

Modèle illustré
3100409

Guides de sélection des produits

Format simple	Format double
3100409 Longe en polyester de 1,8 m (6 pi) de longueur et de 2,5 cm (1 po) de large avec mousqueton standard en acier, ancrage pivotant et mousqueton.	**3100415** Longe double en polyester de 1,8 m (6 pi) de longueur et de 2,5 cm (1 po) de largeur avec mousquetons standards en acier et connecteur rapide pour fixation à un harnais.
3100410 Sangle en polyester de 1,8 m (6 pi) de longueur et de 2,5 cm (1 po) de large avec mousqueton standard pivotant, ancrage pivotant et mousqueton.	**3100416** Longe double en polyester de 1,8 m (6 pi) de longueur et de 2,5 cm(1 po) de largeur avec mousquetons standards pivotants en acier et connecteur rapide pour fixation à un harnais.
3100411 Longe en polyester de 1,8 m (6 pi) de longueur et de 2,5 cm(1 po) de large avec mousqueton standard en acier, ancrage pivotant et mousqueton.	**3100417** Longe double en polyester de 1,8 m (6 pi) de longueur et de 2,5 cm (1 po) de largeur avec mousquetons standards en acier pour tige d'armature, et connecteur rapide pour fixation à un harnais.

Exemple d'exigences relatives au dégagement de chute de notre ligne de vie autorétractable de 1,8 m (6 pi) par rapport à une longe de longueur semblable lorsqu'elle est attachée par-dessus la tête

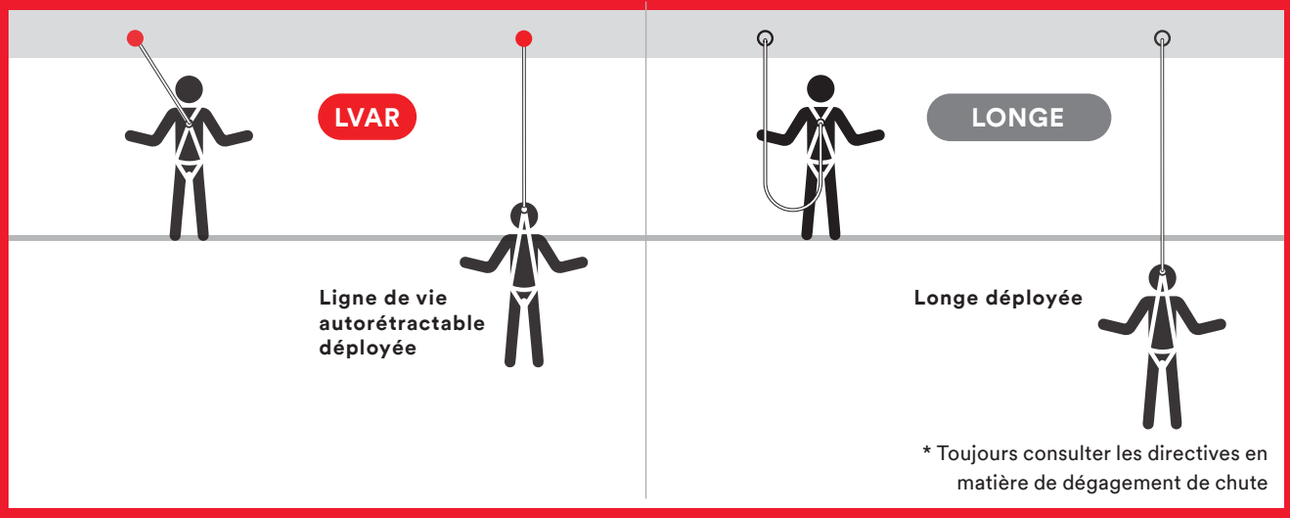

Lignes de vie autorétractables personnelles

Comment choisir la bonne ligne de vie autorétractable

1. Emplacement d'ancrage
Toutes les lignes de vie autorétractables ne sont pas les mêmes. Les lignes de vie autorétractables conçues pour permettre un ancrage au niveau du pied sont différentes de celles conçues pour un ancrage en hauteur.

2. Matériau de la ligne de vie
L'acier galvanisé et l'acier inoxydable augmentent la durabilité et la fiabilité, alors que la sangle est plus légère pour un usage personnel.

3. Longueur
Sélectionner une longueur qui permettra une mobilité maximale tout en arrêtant votre chute à une distance sécuritaire.

4. Choix de mousquetons
Une variété de choix de mousquetons vous aide à être flexible au travail lorsque vous vous attachez à des points d'ancrage homologués pour la protection contre les chutes.

Guides de sélection des produits

Matériau de la ligne de vie	Boîtier en thermoplastique	Boîtier en aluminium	Empilable	Étiquette de l'indicateur de chute	Ancrage pivotant	Mousqueton standard autoverrouillable	Mousqueton pour tige d'armature	Mousqueton pivotant	Bord sans protection	Double	Capacité pondérale de 310 lb (140 kg)	Capacité pondérale de 420 lb (190 kg)	1,8 m (6 pi)	3 m (10 v)	4,5 m (15 pi)	6 m (20 pi)	10 m (33 pi)	15 m (50 pi)	20 m (66 pi)	26 m (85 pi)	30 m (100 pi)
Câble galvanisé	■				■	■		■			■			3590017	3590022						
	■				■	■					■				3590021						
	■		■	■	■	■		■				■				3590518	3590502	3590552	3590592	3590632	3590672
		■	■	■	■	■		■				■				3590524	3590512	3590562	3590602	3590642	3590682
	■		■	■	■	■		■	■		■					3590541					
	■				■	■	■				■				3590023						
Câble Al	■		■	■	■	■		■				■				3590519	3590503	3590553	3590593	3590633	3590673
		■	■	■	■	■		■				■				3590529	3590513	3590563	3590603	3590643	3590683
Longe	■				■	■					■		3100409	3100428		3100434					
	■				■	■		■			■		3100410	3100429		3100435					
	■				■	■	■				■		3100411	3100430		3100436					
	■				■	■				■	■		3100415								
	■				■	■		■		■	■		3100416								
	■				■	■	■			■	■		3100417								

Consulter les pages 38 et 39 de la section sur les espaces clos et le sauvetage pour les Lignes de vie autorétractables à trois directions Rebel[MC] avec extraction d'urgence intégrée

Lignes de vie autorétractables personnelles

Ligne de vie autorétractable de 6,1 m (20 pi)

3100435

Longe en polyester de 2,5 cm (1 po) de largeur avec mousqueton standard pivotant en acier, ancrage pivotant et mousqueton.

Ligne de vie autorétractable de 4,5 m (15 pi)

3590022

Câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) avec mousqueton standard pivotant en acier, ancrage pivotant et mousqueton.

Ligne de vie autorétractable de 3 m (10 pi)

3100428

Longe en polyester de 2,5 cm (1 po) de largeur avec mousqueton standard en acier, ancrage pivotant et mousqueton.

Ligne de vie autorétractable de 3 m (10 pi)

3100429

Longe en polyester de 2,5 cm (1 po) de largeur avec mousqueton standard pivotant en acier, ancrage pivotant et mousqueton.

Ligne de vie autorétractable de 3 m (10 pi)

3100430

Longe en polyester de 2,5 cm (1 po) de largeur avec mousqueton en acier pour tige d'armature, ancrage pivotant et mousqueton.

Lignes de vie autorétractables pour bords sans protection Rebel^MC Protecta® 3M^MC

Attachez-vous maintenant au niveau du pied avec les Lignes de vie autorétractables pour bords sans protection Rebel^MC de 6,1 m, 10 m, 15,2 m et 20,1 m (20 pi, 33 pi, 50 pi et 66 pi). Nous avons élargi notre gamme de produits afin de mieux répondre aux besoins de votre lieu de travail. Ces produits conformes aux normes de la CSA sont soumis à des essais approfondis en matière de bords tranchants afin d'assurer la protection contre les bords tranchants, abrasifs et sans protection qui se trouvent sur les chantiers de construction.

1 Ancrage de dessus pivotant

Aide à prévenir la torsion et à réduire l'usure de la ligne de vie.

2 Mousqueton à triple action

Simplifie la connexion au point d'ancrage ou au harnais.

3 Résistance aux chocs

Boîtier en thermoplastique léger, compact et durable.

4 Poignée de transport ergonomique

La poignée intégrée procure un confort accru et une plus grande facilité d'utilisation durant les raccordements à un point d'ancrage.

5 Câble en acier

galvanisé de 5,6 mm (7/32 po) de diamètre, résistance à la traction min. de 2 540 kg (5 600 lb).

6 Amortisseur d'énergie

Entièrement intégré à la ligne de vie. Spécialement conçu pour assurer une fixation sûre à 100 % au niveau du pied.

* Avant l'utilisation, s'assurer que la distance est suffisante par rapport à la première obstruction. Lire le manuel d'instructions pour obtenir plus de détails.

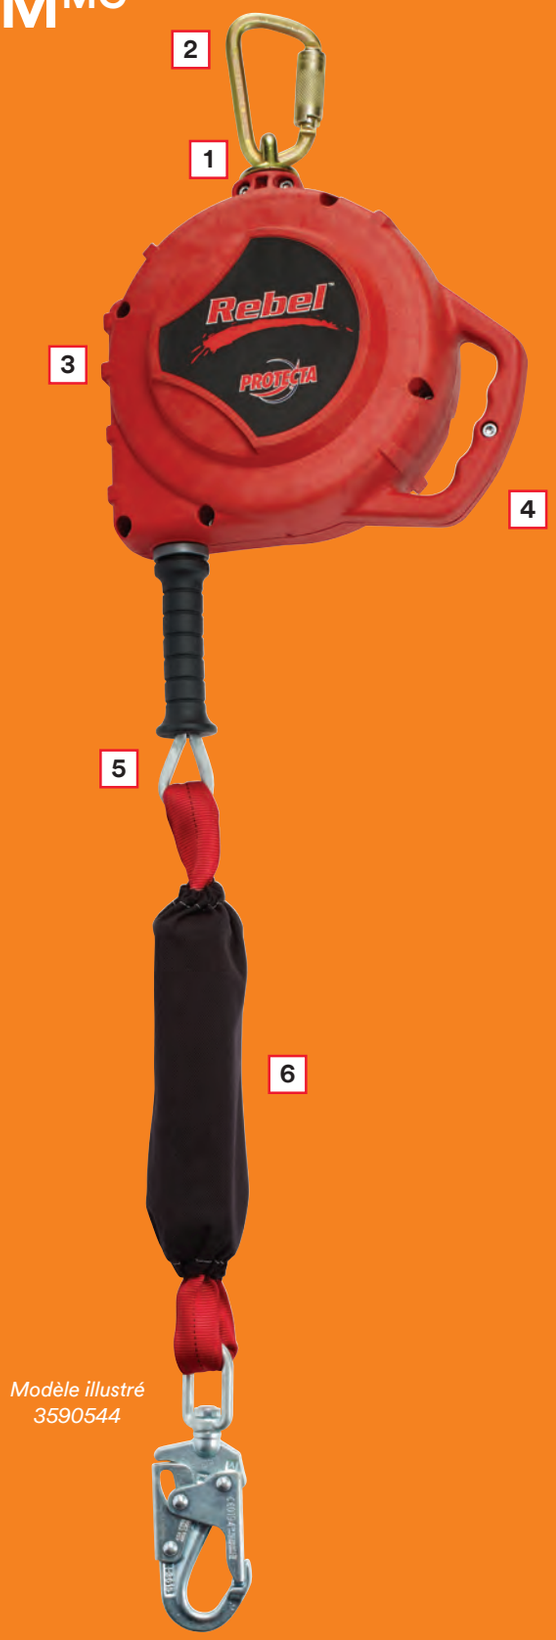

Modèle illustré
3590544

Lignes de vie autorétractables pour bords sans protection

Ligne de vie autorétractable Rebel^MC – bords sans protection

3590541

Câble en acier galvanisé de 6,1 m (20 pi) de longueur et 5,5 mm (7/32 po) de diamètre avec mousqueton pivotant et amortisseur d'énergie linéaire pour les bords sans protection.

Ligne de vie autorétractable Rebel^MC – bords sans protection

3590544

Câble en acier galvanisé de 10 m (33 pi) de longueur et 5,5 mm (7/32 po) de diamètre avec mousqueton standard pivotant et amortisseur d'énergie linéaire pour les bords sans protection.

Ligne de vie autorétractable Rebel^MC – bords sans protection

3590547

Câble en acier galvanisé de 15,2 m (50 pi) de longueur et 5,5 mm (7/32 po) de diamètre avec mousqueton standard pivotant et amortisseur d'énergie linéaire pour les bords sans protection.

Ligne de vie autorétractable Rebel^MC – bords sans protection

3590549

Câble en acier galvanisé de 20,1 m (66 pi) de longueur et 5,5 mm (7/32 po) de diamètre avec mousqueton standard pivotant et amortisseur d'énergie linéaire pour les bords sans protection.

Housses pour ligne de vie autorétractable

Housse pour ligne de vie autorétractable

3590010

Housse de vinyle avec fermeture à boucles à crochets, à utiliser avec les câbles standards de 6,1 à 10 m (20 à 33 pi) et les modèles pour les bords sans protection de 6,1 m (20 pi).

Housse pour ligne de vie autorétractable

3590011

Housse de vinyle avec fermeture à boucles à crochets, à utiliser avec câbles standards de 15,2 m (50 pi) et les modèles pour les bords sans protection de 10 m (33 pi) de 6,1 m (20 pi).

Housse pour ligne de vie autorétractable

3590012

Housse de vinyle avec fermeture à boucles et à crochets, à utiliser avec les câbles standards de 20,1 à 30,4 m (66 à 100 pi) et les modèles pour les bords sans protection de 15,2 à 20,1 m (50 à 66 pi) de 6,1 m (20 pi).

Sécurité. Productivité. Les Systèmes verticaux et horizontaux avec ligne de vie Protecta® 3M^MC sont conçus pour offrir les deux. Les travailleurs d'une vaste gamme d'industries font confiance à nos systèmes pour assurer leur sécurité et compléter leur travail. Conformes aux normes applicables de la CSA.

Système horizontal avec ligne de vie en matériau synthétique

1200101

Léger, facile à installer, à démonter et à transporter.

- La trousse complète comprend deux adaptateurs de fixation pour un ancrage simple à la structure
- L'amortisseur de choc intégré réduit les charges au point d'ancrage afin de contribuer à préserver la structure
- Protection contre les chutes homologuée pour deux utilisateurs, offrant une flexibilité sur le lieu de travail
- Ligne de vie de 18 m (60 pi) compacte, portative et polyvalente

1200105 Système horizontal avec ligne de vie en matériau synthétique et sac de transport (aucun adaptateur de fixation), 18 m (60 pi)

Coulisseaux de sécurité

Répondent aux exigences de la norme Z259.5-12 de la CSA

Coulisseau de sécurité automatique AC202C

- La conception mobile suit automatiquement l'utilisateur pour une utilisation avec les deux mains libres
- Le frein de stationnement permet à l'utilisateur de fixer l'unité en place pour le positionnement ou la retenue
- La conception amovible permet la fixation et le retrait à n'importe quel endroit le long de la ligne de vie
- Conçu pour une ligne de vie en corde de 16 mm (5/8 po)

Coulisseau de sécurité automatique AC202C-SA2

- La conception mobile suit automatiquement l'utilisateur pour une utilisation avec les deux mains libres
- Le frein de stationnement permet à l'utilisateur de fixer l'unité en place pour le positionnement ou la retenue
- La conception amovible permet la fixation et le retrait à n'importe quel endroit le long de la ligne de vie
- Conçu pour une ligne de vie en corde de 16 mm (5/8 po)
- Comprend une longe avec amortisseur de choc de 0,6 m (2 pi)

AC202C-SA3 Comme ci-dessus. Ensemble complet comprenant une longe avec amortisseur de choc de 0,75 m (2 ½ pi).

Coulisseau de sécurité automatique 5000003C

- La conception mobile suit automatiquement l'utilisateur pour une utilisation avec les deux mains libres
- La conception amovible permet la fixation et le retrait à n'importe quel endroit le long de la ligne de vie
- Conçu pour une ligne de vie en corde polyester/propylène de 16 mm (5/8 po)
- Conception légère et compacte

Coulisseau de sécurité automatique 5000009

- La conception manuelle suit automatiquement l'utilisateur pour une utilisation avec les deux mains libres
- La conception amovible permet la fixation et le retrait à n'importe quel endroit le long de la ligne de vie.
- Conçu pour une ligne de vie en corde de 16 mm (5/8 po)
- Conception légère et compacte

En voie de respecter la norme Z259.2.5-17 de la CSA. Communiquez avec nous pour en apprendre davantage sur les produits qui changeront et ceux qui seront disponibles.

Lignes de vie

Comment choisir la bonne ligne de vie

1. **Corde à drisse en polyester** offrant une résistance aux rayons UV, une usure lente et un étirement minimal et convenant bien dans les milieux abrasifs.

2. **Corde en copolymère** faite d'un mélange de polyester et de polypropylène qui est légère, résistante aux produits chimiques et économique pour les endroits où le risque de perte est un facteur.

Ligne de vie - corde à drisse
ALL422-50

Corde à drisse en polyester de 15 m (50 pi) de longueur et de 16 mm (5/8 po) de diamètre avec mousqueton standard.

ALL422-25	Corde à drisse en polyester de 7,6 m (25 pi) de longueur et de 16 mm (5/8 po) de diamètre avec mousqueton standard.
ALL422-100	Corde à drisse en polyester de 30 m (100 pi) de longueur et de 16 mm (5/8 po) de diamètre avec mousqueton standard.

Ligne de vie – polyester/polypropylène
SSR100-50

Corde de copolymère de 15 m (50 pi) de longueur et de 16 mm (5/8 po) de diamètre avec mousqueton standard.

SSR100-25	Corde de copolymère de 7,6 m (25 pi) de longueur et de 16 mm (5/8 po) de diamètre avec mousqueton standard.
SSR100-100	Corde de copolymère de 30 m (100 pi) de longueur et de 16 mm (5/8 po) de diamètre avec mousqueton standard.

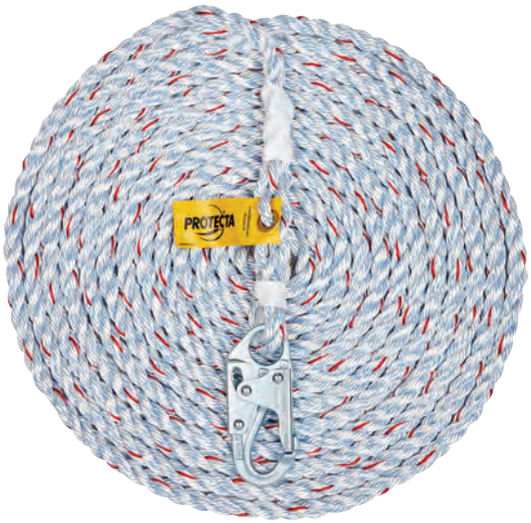

3M | PROTECTA®

Connecteurs d'ancrage

Sécuriser les connexions dans tous les types de milieux.

Des lieux de travail spécifiques exigent des connecteurs d'ancrage uniques. C'est pourquoi nous avons mis au point une gamme complète, entièrement testée de manière rigoureuse pour répondre aux normes de l'OSHA et de l'ANSI, ainsi qu'à la nouvelle norme de la CSA qui entrera en vigueur en 2018. Ces connecteurs supportent des charges de 22 kN (5 000 lb) par travailleur, contribuant à l'ancrage de votre système antichute personnel à la structure principale, qu'elle soit en béton, en bois, en acier ou en un autre matériau.

Connecteurs d'ancrage à usages multiples

Ces ancrages légers et portatifs constituent un excellent choix pour diverses applications. De nombreux connecteurs d'ancrage sont de style à nœud coulant et sont conçus pour créer un point d'ancrage facile à utiliser en hauteur au-delà de la portée habituelle — toujours avec une haute cote de résistance de 22 kN (5 000 lb) nominale.

Adaptateur de fixation 5900578

La conception à enfiler permet une fixation au point d'ancrage rapide et facile. Sangle offrant la résistance du polyester de 4,4 cm (1 3/4 po) avec tampon anti-usure en polyester de 7,6 cm (3 po), 1,8 m (6 pi).

5900578	Adaptateur de fixation, 1,8 m (6 pi)
5900577	Adaptateur de fixation, 0,9 m (3 pi) avec boucle et anneau en D à enfiler

Rallonge d'ancrage de câble AJ408CG-6

Le câble galvanisé léger et extrêmement durable de 6,4 mm (1/4 po) résiste aux environnements rigoureux. Mousqueton standard à une extrémité et anneau en D à l'autre extrémité, 1,8 m (6 pi).

AJ47406-6	Adaptateur de fixation en câble avec deux anneaux en D

Adaptateur de fixation de câble à deux anneaux 2190102C

Adaptateur de fixation de câble à deux anneaux galvanisé de 6,4 mm (1/4 po), mousqueton à une extrémité et deux anneaux en D à l'autre, 1,8 m (6 pi).

2190100C	Adaptateur de 0,9 m (3 pi)
2190101C	Adaptateur de 1,2 m (4 pi)
2190110C	Adaptateur avec terminaison en épissure à œil de 0,9 m (3 pi)
2190111C	Adaptateur avec terminaison en épissure à œil
2190112C	Adaptateur avec terminaison en épissure à œil de 1,8 m (6 pi)

Mousqueton 2000112

Poids réduit. Utilisation facile. Les mousquetons en acier constituent un choix polyvalent pour aider à maintenir votre système connecté de façon sécuritaire. La résistance à la rupture minimale de 22 kN (5 000 lb) et les doigts à blocage/fermeture automatique d'une capacité de 16 kN (3 600 lb) améliorent la sécurité. Ouverture de 17,5 mm (11/16 po).

2000117	Avec goupille cylindrique, 1,75 cm (11/16 po) ouverture
2000114	Avec ouverture de 5,56 cm (2 3/16 po)

Connecteurs d’ancrage

Connecteurs d’ancrage pour l’acier

Ancrages extrêmement polyvalents pour l’acier qui sont légers et compacts, et fournissent un point de fixation facile à installer et sécuritaire d’une capacité de 22 kN (5 000 lb) pour votre système de protection contre les chutes individuel.

Ancrage de poutre coulissant
AJ704A



Fournit un point d’ancrage à haute résistance qui suit l’utilisateur pendant qu’il travaille. Une fois fixé à la poutre à l’aide des boutons de réglage intégrés, il suffit de connecter la ligne de vie autorétractable (LVAR) ou la longe à l’anneau en D pivotant.

Ancrage pour rail coulissant
2199938

Offre un point d’ancrage mobile sur des rails d’une largeur allant de 7 à 8,25 cm (2 3/4 à 3 1/4 po). Intègre une construction en acier inoxydable et un mousqueton spécial avec doigts d’une capacité nominale de 22 kN (5 000 lb).

Poignée
AJ301A



Capacité de 5 cm (2 po). Manipulation à une seule main.

AJ302A Poignée avec capacité de 7,6 cm (3 po)

AJ303A Poignée avec capacité de 10 cm (4 po)

Ancrage à boulon à œil – non fileté
9504674

Construction en acier forgé avec zingage pour des trous d’un diamètre de 1,6 cm (5/8 po). Attaches non incluses.

AN3732A-34 Ancrage à boulon à œil avec trou de 1,9 cm (3/4 po)

Ancrage à boulon à œil – fileté
AN112C

Construction en acier forgé avec zingage, boulon de fixation de 1,3 × 3,5 cm (1/2 po x 1 3/8 po), zone d’ancrage horizontal de 7 cm (2 3/4 po) et zone d’ancrage vertical de 3,5 cm (1 3/8 po).

Connecteurs d’ancrage pour le béton

Fixés aux terrasses et aux colonnes en béton, ces ancrages sont légers et compacts, offrant ainsi un point de fixation facile à installer et sécuritaire de 22 kN (5 000 lb) pour une mobilité accrue des travailleurs sur les chantiers de construction en béton.

Sangle d’ancrage dans le béton
2190057

Paquet de 25 sangles d’ancrage jetables avec anneau en D de 1 m (3 1/2 pi) conçues pour fournir un point d’ancrage temporaire sur des coffrages à béton. La boucle se glisse sur les barres d’armature, puis le béton est coulé par-dessus. Lorsque la sangle n’est plus nécessaire, il suffit de la couper et de la jeter.

2190058 Dotée d’un anneau en D, 1,2 m (4 pi) –paquet de 25

2190063 Dotée d’un anneau en D, 1 m (3 1/2 pi) –paquet de 25

Ancrage pour le béton à anneau en D
2190055

Ancrage pour béton simple et polyvalent pour les applications temporaires ou permanentes. Conception extrêmement robuste pour une durée de vie prolongée et une flexibilité sur le lieu de travail.

2190060 Avec 6 boulons

Ancrage à cales réutilisable
2190053

Un ancrage pour béton portatif et facile à utiliser pour les murs verticaux ou les plafonds.

Ancrage à insertion continue pour le béton
AN220A

Crée un point d'ancrage mobile dans le matériau standard des entretoises. Plaques d'acier inoxydable avec mousqueton en acier. Convient aux matériaux des entretoises d'une largeur de 4,1 cm (1 5/8 po).

Ancrage pour plaque en béton
AJ720A

S'installe à l'horizontale ou à la verticale au béton ou à l'acier. Comprend un anneau en D forcé pour point de fixation et 4 boulons d'ancrage à cales pour le béton.

Ancrages de toit

Créer un point d'ancrage sécuritaire sur divers modèles de toit sans endommager la structure. Notre gamme complète de dispositifs d'ancrage pour les toits inclinés en bois et les toits plats commerciaux en acier peut vous aider à personnaliser la solution de protection contre les chutes qui convient à votre application.

Ancrage de toit portatif réutilisable
2104000

Pour une utilisation sur des toits en bois plats ou en pente. S'installe avec 20 clous 16d. La conception à charnière simple est extrêmement facile à transporter, à installer, à démonter et à entreposer.

Trousse d'ancrage de toit à charnière jetable
2103680

Il suffit de clouer dans les revêtements et les organes de toit. Lorsque le travail est terminé, les retirer ou appliquer les bardeaux par-dessus. La trousse contient 12 ancrages et les clous.

Ancrage permanent pour faîte de toit
2103678C

S'installe avec des clous sur le faîte du toit. Appliquer les bardeaux par-dessus, laissant uniquement l'anneau en D exposé. Fournit une protection contre les chutes pendant la construction initiale ainsi que pour le futur propriétaire de la maison.

Ancrage de toit pivotant à joint debout
2190001C

S'installe sur des toits en bois plats ou en pente. Ce système se pince sur les joints debout sans utiliser des outils spéciaux et sert comme point d'ancrage pour une LVAR. Conception non pénétrante. Quatre pinces pour joints debout permettent une fixation rapide sans endommager le toit. Les pattes réglables sont adaptées à un espacement des joints de 12, 24, 30, 32 et 36 po. Des pattes réglables de style à boulons simples permettent d'utiliser le système avec différents espacements de joint. Portatif et réutilisable. L'ancrage peut être enlevé et réinstallé.

Illustré avec une ligne de vie autorétractable — doit être commandé séparément.

Ancrage pivotant pour métal/bois à joint debout
2190013

S'installe sur des toits en bois ou en métal, inclinés ou plats. L'ancrage peut être installé sur une variété de matériaux de toiture pour fournir un point d'ancrage. Installation rapide et facile. Une trousse d'installation incluse (16 vis autotaraudeuses pour montage en acier et 16 tirefonds pour le bois). Portatif et réutilisable. L'ancrage peut être retiré et réinstallé. Ancrage pivotant à 360 degrés. Maximise la mobilité.

Illustré avec une ligne de vie autorétractable — doit être commandé séparément.

Protection contre les chutes et conformité en une seule trousse pratique.

Ancrages. Support pour le corps. Connecteurs. Nous avons innové en fournissant le moyen le plus facile de disposer des principes fondamentaux de la protection contre les chutes dans un seul contenant. Le succès du « seau » original a donné naissance à la création de plusieurs variations comportant différents dispositifs d'ancrage. Chaque trousse offre une installation complète pour une conformité en toute commodité à la CSA et à l'OSHA et une sécurité accrue au travail. Consulter la page 4 pour en savoir plus sur les principes fondamentaux de la protection contre les chutes.

1 Ancrage

2199938

2 Soutien pour le corps

AB17530C

1191201C / 1161571C

1191253C / 1161427C

3 Connecteurs

AC203C-SA2

1340125C 1,8 m (6 pi)
1341006C 1,2 m (4 pi)

1341001C 1,8 m (6 pi)
1341004C 1,2 m (4 pi)

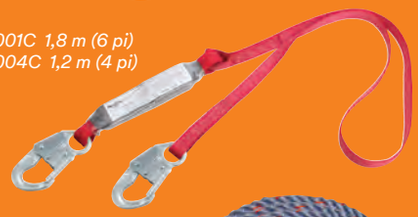

SSR100-50

Trousses de protection contre les chutes Protecta® 3M^MC

Pour toitures résidentielles et applications semblables.

UGS de CIAC	Harnais		Connecteurs	Ancrages	Ligne de vie
	1191532C	AB17550C	6000784C	2104001	6000785C
2199910	■		■	■	■
2199914		■	■	■	■

UGS de CIAC	Harnais			Connecteurs					Ancrages	Ligne de vie
	1191201C	AB17530C	1191253C	AC203C-SA2	1341001C	1341004C	1340125C	1341006C	2199938	SSR100-50
2199820	■				■					
2199821	■					■				
2199822	■						■			
2199823	■							■		
2199824*		■			■					
2199825	■			■					■	■
1160015**	■				■					
1160016**			■				■			

* Dans une boîte en carton et non un seau. ** Comprend un sac de transport Protecta® et non un seau.

2199910

2199820

2199825

PROTECTA®

Espaces clos et sauvetage

Sauvetage fiable là où vous en avez besoin.

Facilité de transport et d'utilisation. Il y a deux facteurs critiques pour la sécurité des travailleurs dans les espaces clos et les situations de sauvetage. C'est pourquoi les Trépieds Protecta® 3M^MC sont fabriqués en aluminium léger. Ils sont facilement transportés d'un endroit à un autre et peuvent être mis en place par un travailleur. Attachez votre matériel de protection contre les chutes et vous êtes prêt à y aller. Conçus pour répondre aux normes de la CSA, de l'OSHA et de l'ANSI.

Espaces clos et sauvetage Protecta® 3M^MC

1 Verrous de branche
Construits dans la tête du dispositif pour assurer que les branches sont maintenues en place.

2 Construction en aluminium
Construction à la fois légère et durable pour faciliter l'utilisation et assurer la longévité.

3 Points d'ancrage intégrés
Quatre boulons à œil offrent des points d'ancrage secondaires pour un système de protection contre les chutes.

4 Poulie (facultatif)
Dirige le treuil/ligne de vie autorétractable sur l'ouverture pour un fonctionnement en douceur.

5 Dispositifs mécaniques (facultatif)
Soutient les treuils ou les lignes de vie autorétractables pour une plus grande polyvalence. N'est pas nécessaire avec les treuils AK205.

6 Pieds verrouillables à hauteur réglable
Le réglage rapide et facile au moyen d'une goupille à détente permet un ajustement précis de la hauteur.

7 Patins
Semelles à grillage antidérapantes sous les pieds.

8 Chaîne de sécurité
Renforce le soutien pour les applications exigeantes en espaces clos.

Sauvetage en espaces clos

Composants pour espaces clos

Trépied pour le travail en espaces clos
AK105A

- Hauteur de 2,4 m (8 pi)
- Capacité nominale d'une personne 22 kN (5 000 lb)
- Installation rapide et facile
- Aluminium anodisé enduit d'époxy

Ensemble de support
3590498

Support de ligne de vie autorétractable à trois directions Protecta® 3M[MC], Support latéral de ligne de vie autorétractable (3590497), Support latéral de trépied (8008005)

Poulie avec mousqueton
AK020A1

- Dirige le treuil/la ligne de vie autorétractable
- Construction en aluminium anodisé
- Guide de poulie pivotante
- Comprend un mousqueton

AK020A Sans mousqueton

Treuil pour le travail en espaces clos
AK205CG

- Câble galvanisé de 15 m (50 pi)
- Capacité nominale de 310 lb (140 kg)
- Installation rapide et facile
- Ratio de 4:1 à 6,1 m/min
- Comprend le support de montage du trépied

AK205CT Avec ligne de vie avec corde en fibres de 15 m (50 pi)

Longueurs de lignes de vie supplémentaires

	Acier inoxydable	Galv.
9 m (30 pi)	AK203CS	AK203CG
15 m (50 pi)	AK205CS	AK205CG
18 m (60 pi)	AK206CS	AK206CG
23 m (75 pi)	AK207CS	AK207CG
33,5 m (110 pi)	AK210CS	AK210CG

Ligne de vie autorétractable à trois directions
3591008

- Câble galvanisé de 15 m (50 pi)
- Capacité nominale de 310 lb (140 kg)
- Installation rapide et facile
- Dispositif de protection contre les chutes avec treuil d'extraction en cas d'urgence intégré
- Des modèles sont offerts avec des supports de montage (ou séparément)

	15 m (50 pi)	15 m (50 pi) avec support
Acier inoxydable	3591009	3591011
Galv.	3591008	3591010

Systèmes pour espaces clos

UGS de la trousse	Trépied AK105A	Ligne de vie autorétractable à trois directions de 15 m (50 pi), galv. 3591008	Ligne de vie autorétractable à trois directions de 15 m (50 pi), acier inox. 3591009	Ligne de vie autorétractable de 15 m (50 pi) (50 pi), galv. 3590552	Ensemble de support 3590498	Poulie/ mousqueton AK020A1	Sac pour trépied AK067A	Treuil AK205CG	Harnais 1191201C
8308009	■	■			■	■	■		
8308010	■		■		■	■	■		
8308051	■			■				■	■
8308052	■			■				■	
8308053	■			■			■	■	■

Liste des numéros de pièces et des pages

11091013 11
1091014 11
1091015 11
1160015 35
1160016 35
1191200C 9
1191201C 9, 35, 39
1191202C 9
1191204C 9
1191205C 9
1191206C 9
1191208C 7,8
1191209C 8
1191210C 8
1191215C 11
1191216C 11
1191217C 11
1191226C 8
1191227C 8
1191228C 8
1191236C 9
1191237C 9
1191238C 9
1191240C 11
1191241C 11
1191242C 11
1191245C 9
1191246C 9
1191247C 9
1191252C 8
1191253C 8, 35
1191254C 8
1191255C 8
1191259C 9
1191260C 9
1191261C 9
1191269C 8
1191270C 8
1191271C 8
1191272C 10
1191273C 10
1191274C 10
1191369C 10
1191370C 10
1191371C 10
1191372C 10
1191379C 10
1191380C 10
1191381C 10
1191382C 10
1191383C 10
1191384C 10
1191385C 10
1191386C 10
1191429C 9
1191430C 9
1191431C 9
1191432C 8
1191433C 8
1191434C 8
1191437C 8
1191438C 8
1191451C 8
1200101 27
1200105 27
1340040C 16
1340060C 16
1340101C 13
1340125C 14, 35
1340128C 15
1340129C 15
1340131C 15
1340132C 15
1340133C 14
1340134C 14
1340135C 14
1340136C 14
1340137C 14
1340138C 14
1340180C 15
1340182C 15
1340185C 15
1340186C 15
1340187C 15
1340200C 16
1340220 16
1340221C 16
1340223C 16
1340225C 16
1340226C 16
1340230 16
1340240 16
1340250 16
1340260C 18
1340402C 15
1340451C 15
1340701C 15
1340751C 15
1341001C 14, 35
1341004C 14, 35
1341006C 14, 35
1341050C 14
1341051C 14
1341101 17
1341102 17
1342001C 14
1342002C 14
1342101 17
1342125C 17
1342200C 16
1342250C 15
1351050C 18
1360125C 14
1360180C 15
1360182C 15
1360186C 15
1360401C 15
1360541C 15
1361001C 14
1361004C 14
1361006C 14
1362001C 14
1362002C 14
1362205C 15
1385000C 11, 18
1385101C 18
1385102 18
1385301C 18
1385501C 18
2000112 31
2000114 31
2000117 31
2103678C 33
2103680 33
2104000 33

2190001C 33
2190013 33
2190053 32
2190055 32
2190057 32
2190058 32
2190060 32
2190063 32
2190100C 31
2190101C 31
2190102C 31
2190110C 31
2190111C 31
2190112C 31
2199820 35
2199821 35
2199822 35
2199823 35
2199824 35
2199825 35
2199910 35
2199914 35
2199938 ..... 32, 35
3100409 ..... 21, 22
3100410 ..... 21, 22
3100411 ..... 21, 22
3100415 ..... 21, 22
3100416 ..... 21, 22
3100417 ..... 21, 22
3100428 ..... 22, 23
3100429 ..... 22, 23
3100430 ..... 22, 23
3100434 22
3100435 ..... 22, 23
3100436 22
3590010 25
3590011 25
3590012 25
3590017 22
3590021 22
3590022 ..... 22, 23
3590023 22
3590497 38
3590498 ..... 38, 39
3590502 22
3590503 22
3590512 22
3590513 22
3590518 22
3590519 22
3590524 22
3590529 22
3590541 ..... 22, 25
3590544 ..... 24, 25
3590547 25
3590549 25
3590552 ..... 22, 39
3590553 22
3590562 22
3590563 22
3590592 22
3590593 22
3590602 22
3590603 22
3590632 22
3590633 22
3590642 22
3590643 22
3590672 22
3590673 22
3590682 22
3590683 22
3591008 ..... 38, 39
3591009 ..... 38, 39
3591010 38
3591011 38
5000003C 28
5000009 28
5900577 31
5900578 31
8008005 38
8308009 39
8308010 39
8308051 39
8308052 39
8308053 39
9504674 32
AB17530C 35
AC202C-SA2 ..... 28, 35
AJ301A 32
AJ302A 32
AJ303A 32
AJ408CG-6 31
AJ47406-6 31
AJ704A 32
AJ720A 33
AK020A 38
AK020A1 ..... 38, 39
AK048A 11
AK066A 11
AK067A 39
AK105A 38, 39
AK203CG 38
AK203CS 38
AK205CG 38, 39
AK205CS 38
AK205CT 38
AK206CG 38
AK206CS 38
AK207CG 38
AK207CS 38
AK210CG 38
AK210CS 38
ALL422-100 29
ALL422-25 29
ALL422-50 29
AN112C 32
AN220A 33
AN3732A-34 32
SSR100-100 29
SSR100-25 29
SSR100-50 ..... 29, 35

Remarques

3M Protection contre les chutes
Division des produits de protection individuelle
260, boul. Export
Mississauga (Ontario) L5S 1Y9
Canada

Téléphone 1 800 387-7484
Courriel 3MFallProtection-CA@mmm.com
Site Web 3M.ca/ProtectionContreLesChutes

3M et Protecta sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2018, 3M.
1803-11429 F BA-18-25842