


Filet de protection pour spectateurs, approuvé pour les arénes de la LNH.

Installation


Pour que l'installation soit conforme aux exigences de la LNH en termes de résistance du filet, celui-ci doit être accroché seulement par sa bordure (corde de polyester lacée sur le pourtour du filet), et non accroché dans les mailles du filet de Kevlar®. La connexion directement sur les mailles du filet de Kevlar® n'est pas une méthode d'accrochage acceptable.

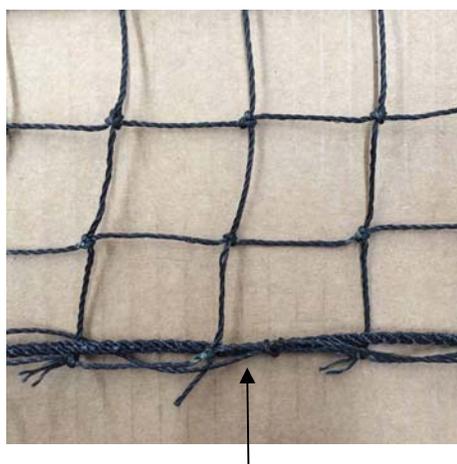

Accrocher ici seulement

Cordages Barry Itée

6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
☎ 514.328.3888 📠 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

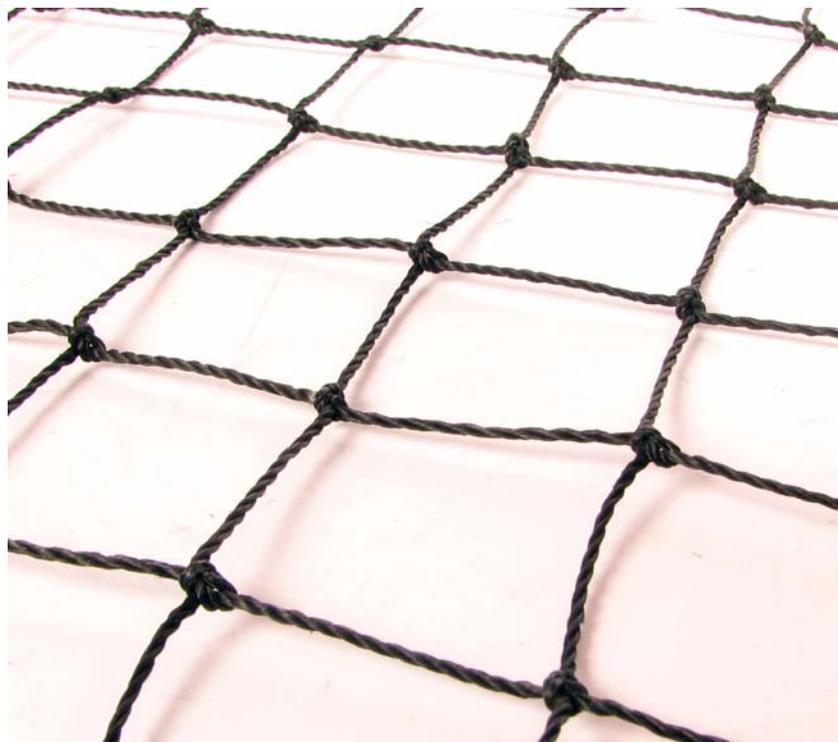

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de Kevlar® avec nœuds (1,2 mm diamètre)
- Couleur : Noir
- Dimension de la maille carrée : 36 mm (1,4 po)
- Bordure : Corde de polyester torsadée 4mm
- Poids : 81 pi. ca. / lb
- Ignifuge – Conforme NFPA 701