

FICHE TECHNIQUE


#BTMLC1

Filet de protection et débris Barrytex PVC

Ce filet micro mailles en fibre de polyester enduit de PVC flexible possède les caractéristiques requises pour être utilisé comme composante de systèmes de protection en milieu industriel.

Utilisations

- Protection des machines
- Filets pour convoyeurs
- Écran pour débris
- Sécurisation de structures de béton

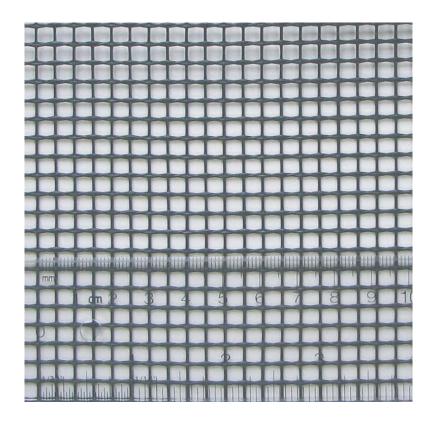

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de polyester
- Enduit de PVC flexible
- Couleurs: Noir, blanc (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Ignifuge (NFPA 701 (2004) Test 1 and Test 2 Flammability)
- Résistance UV : Excellente
- Force à la rupture : 188 lbs/po (Chaîne), 114 lbs/po (trame) (ASTM D-1682)
- Largeur: 150 cm (60") ou 180 cm (72")
- Poids: Approx. 21 pi.ca./lb (6,5-7,5 oz/vg.ca.)

Cordages Barry Itée

6110, boul. des Grandes Prairies Montréal QC H1P 1A2 Canada 6 514.328.3888 514.328.1963 1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca